


"Montowanie sysemu plików" polega na dodaniu "zorganizowanej przestrzeni" na odrebny nosniku(*), udostepnionej porzez katalog.

(* poczawszy od jader serii 2.4.x, moze to byc takze inny katalog)



```
# mount -t iso9660 /dev/hdd /mnt/public -o ro -o noexec,nosuid
```

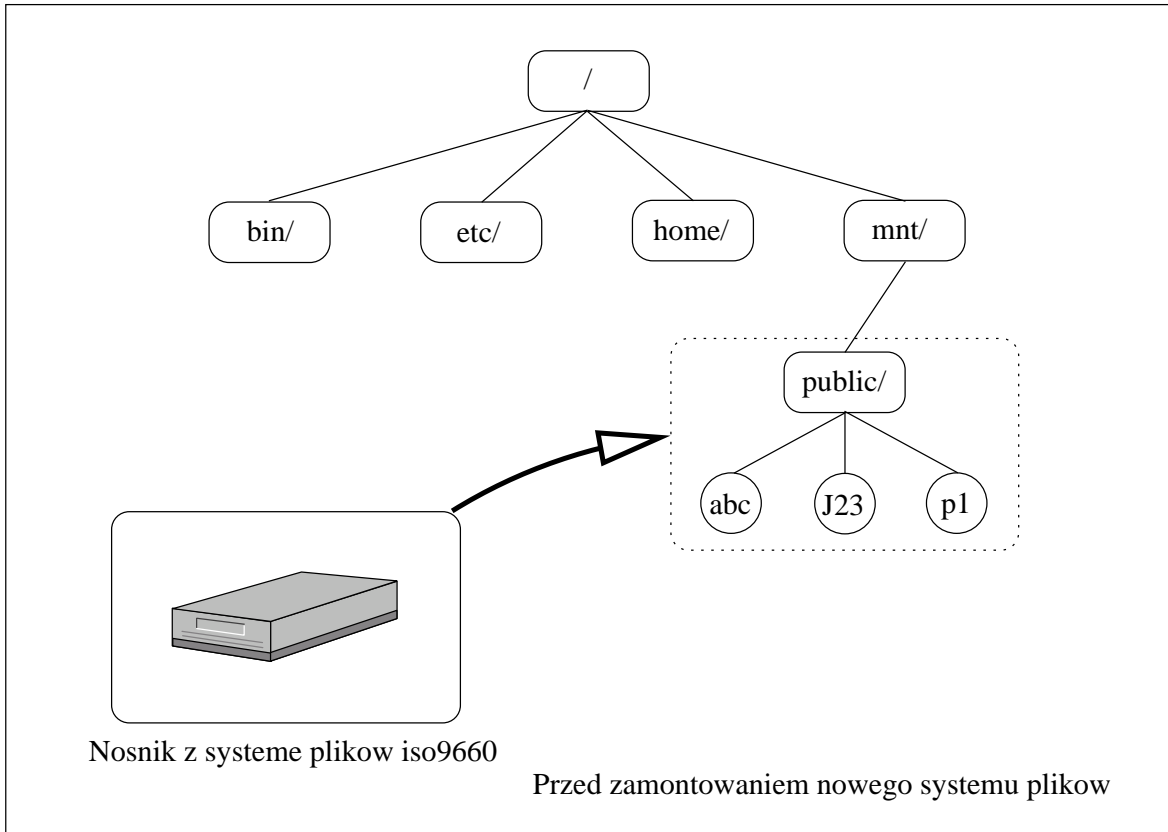